**TOSHIBA**
Leading Innovation >>>

# 東芝LED照明器具用リニューアルプレート取扱説明書

保管用

| 対象器具 | LEDX-90025 | |
|---|---|---|
| 埋込穴寸法 | Φ250 +4, -2mm | |
| 適合器具 | LEDD-90001W-LD9<br>LEDD-90003W-LD9 | LEDD-90002W-LD9<br>LEDD-90004W-LD9 |

## ■各部のなまえ




※この取扱説明書は同種類のリニューアルプレートと共通となっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

## ■器具の取り付け方

※天井に適切な埋込穴（上記表の埋込穴寸法）があいていることを確認してください。
※取り付け前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
ロックウール等、柔らかい天井材への取り付けはしないでください。器具落下、天井材破損の原因となります。
取付可能天井厚さは、5mm～25mmです。
1.器具の取付け枠背面からリニューアルプレートを入れ（図1）、取付金具（取付け枠に付属、3ヶ所）で固定してください。（図2）
2.取付け枠とリニューアルプレートを天井穴に挿入し、吊りボルト1本で固定してください。（図3）
※（図4）のA寸法は、25mmを超えないようにしてください。
3.器具の電源ユニットおよび本体を取付け枠に挿入し取り付けてください。（図5）
※電源線接続方法および本体の取り付け方法は適合器具の取扱説明書をご覧ください。
（注）取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

器具取付けボルトの器具内寸法

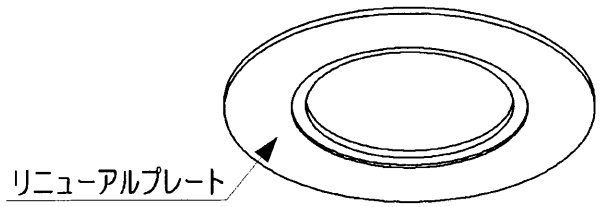


（図4）




（図1）

取付け金具の固定方法




（図2）




（図3）




（図5）

## 保証について

●器具
- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)は3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。

●電源装置・安定器
- 保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。
- ランプ、電池などの消耗品は対象外です。

・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

## 保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

## 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ


東芝ライテック照明ご相談センター
**0120-66-1048**（通話料：無料）
受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX 0570-000-661（通信料：有料）


・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan


東芝ライテック株式会社 器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 TEL (046) 862-2092 FAX (046) 861-8796





0032506A